

Les loqueteaux aimantés encastrables - série IN

Mises au point pour l'ameublement, ces fermetures permettent d'obtenir une finition soignée et esthétique sur tous types de meubles. Leur facilité de pose est idéale pour les applications en grande série. Une fermeture magnétique apportera une solution rapide et efficace.



IN Nord noir



IN Sud noir





IN Nord blanc




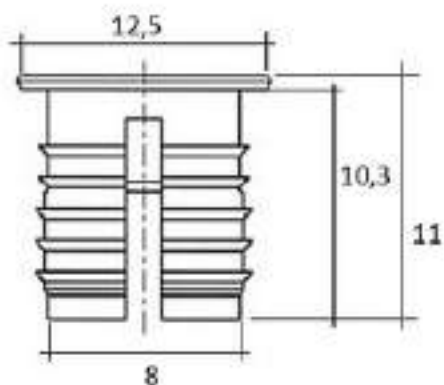
IN Sud blanc


Les fermetures magnétiques de la série IN sont composées d'aimants en néodyme logés dans un corps polypropylène. Pour fixer cette série de fermetures, il faut l'enfoncer dans un trou préalablement percé d'un diamètre choisi selon la dureté du panneau.


Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Avec contre-plaque	Quantité par plus petit conditionnement
IN 8 Nord	0171071	Noir	Diam 12,5 x 11	0.5	Non	450
	0171070	Blanc				
	0171072	Gris				
IN 8 Sud	0171076	Noir	Diam 12,5 x 11	0.5	Non	450
	0171075	Blanc				
	0171077	Gris				
IN 10 Nord	0171078	Noir	Diam 14 x 11,7	1.4	Non	900
	0171081	Blanc				
	0171083	Gris				
IN 10 Sud	0171080	Noir	Diam 14 x 11,7	1.4	Non	900
	0171082	Blanc				
	0171084	Gris				
IN 10 Nord	0171094	Noir	Diam 14 x 11,7	1.4	CP W 12 	900
	0171095	Blanc				
IN 10 Nord	0171100	Noir	Diam 14 x 11,7	1.4	CP adhésive 	100
	0171101	Blanc				


LOQUETEAUX AIMANTÉS ENCASTRABLES - SÉRIE IN


 *IN 8 Nord*




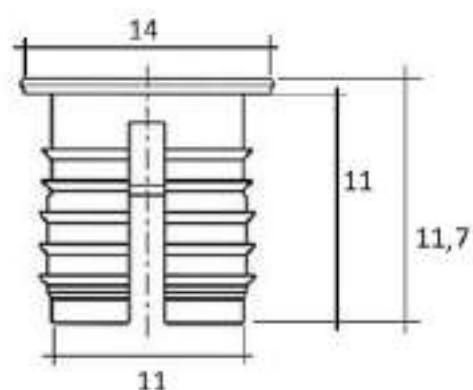
 *IN 8 SUD*

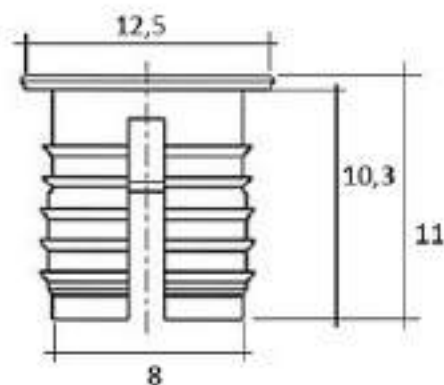

 *IN 10 Nord*

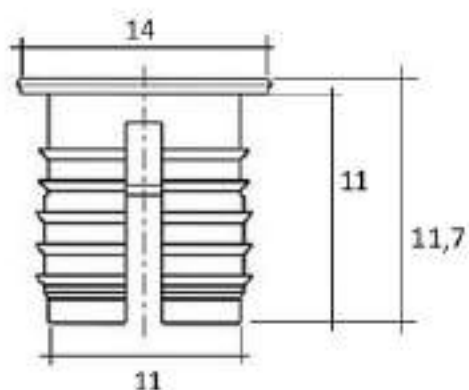

 *IN 10 Sud*



Les loqueteaux aimantés encastrables - série IS

Mises au point pour l'ameublement, ces fermetures permettent d'obtenir une finition soignée et esthétique sur tous types de meubles. Leur facilité de pose est idéale pour les applications en grande série. Une fermeture magnétique apportera une solution rapide et efficace.



IS noir



IS blanc





IS marron

Les fermetures magnétiques de la série IS sont composées d'aimants en ferrite logés dans un corps plastique, face avant rectifiée. Pour fixer cette série de fermetures, il faut l'enfoncer dans un trou préalablement percé d'un diamètre choisi selon la dureté du panneau.



Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Quantité par plus petit conditionnement
IS 1	0171001	Noir	Diam 8 x 10,5	1	2000
	0171002	Blanc			500
IS 2	0171021	Noir	Diam 8 x 15	1.5	100
	0171020	Blanc			
	0171022	Marron			
IS 4	0171041	Noir	Diam 11 x 15,3	4	1000
	0171040	Blanc			
	0171042	Marron			
IS 6	0171061	Noir	Diam 13,5 x 18,3	6	500
	0171060	Blanc			1000
	0171062	Marron			

LOQUETEAUX AIMANTÉS ENCASTRABLES - SÉRIE IS



 IS 1

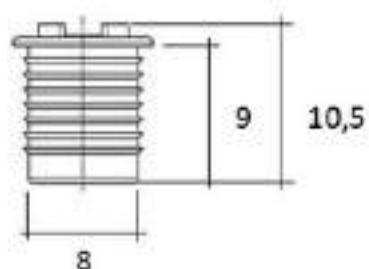



 IS 2



 IS 4

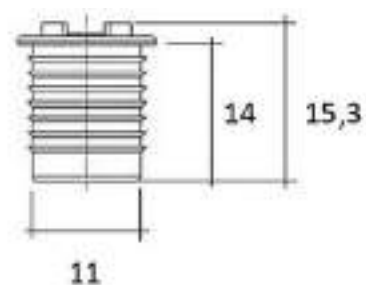

 IS 6



Loqueteaux aimantés encastrables TICONAM SUPER X série 7

Ces fermetures magnétiques sont recommandées pour les installations très soignées. Elles offrent une bonne attraction à distance, et la disposition des pôles permet un léger décalage de la contre-plaque.




Les loqueteaux TICONAM SUPER X de la série 7 sont composés d'un corps en polystyrène choc, avec des extrémités semi-circulaires. L'ensemble est fixé rigidement par deux vis de diamètre 3mm.

Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Avec contre-plaque	Quantité par plus petit conditionnement
Junior 17	0102017	Blanc	49,5 x 10,7 x 13	4	1 A	20
	0102018	Marron			Non	
Senior 27	0102027	Blanc	53 x 14,2 x 15,5	7	2 A	20
	0102028	Chamois				


LOQUETEAUX AIMANTÉS ENCASTRABLES TICONAM SUPER X - SÉRIE 7




JUNIOR 17

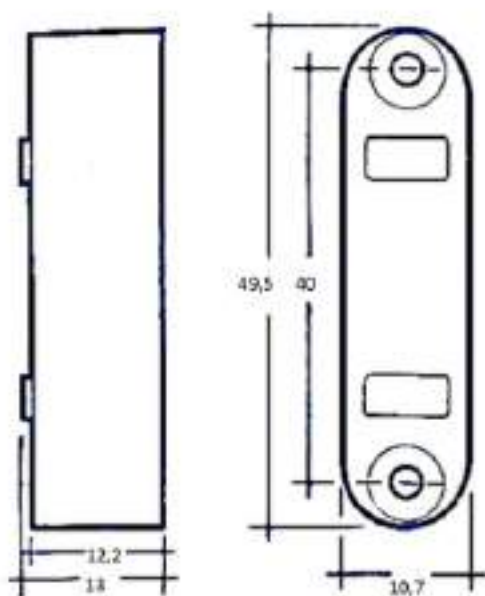


Contre plaque 1A

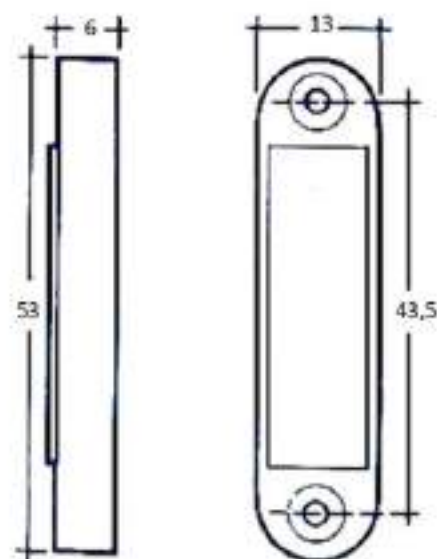

JUNIOR 27

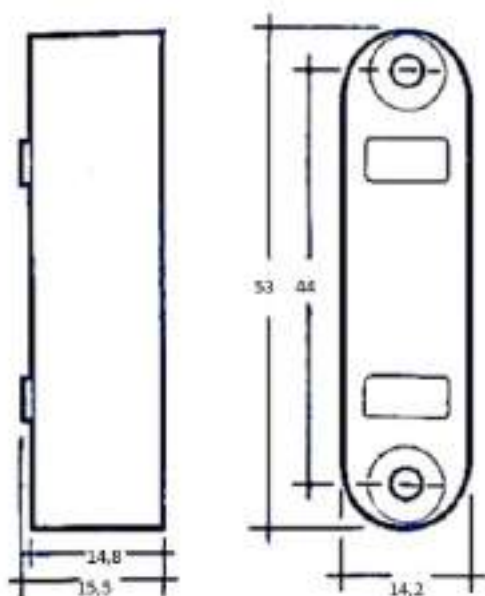

Contre plaque 2A

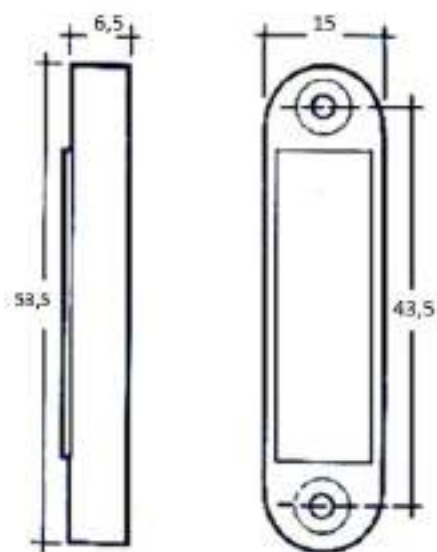

Les loquets aimantés - série KLIP

Mises au point pour l'ameublement, ces fermetures permettent d'obtenir une finition soignée et esthétique sur tous types de meubles. Leur facilité de pose est idéale pour les applications en grande série. Une fermeture magnétique apportera une solution rapide et efficace.



Klip 3 blanc



Klip 5 noir




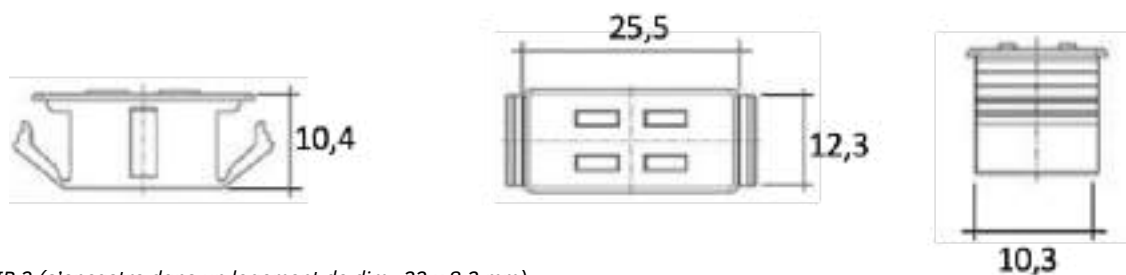
Klip 15 noir


Les fermetures magnétiques de la série KLIP sont composées d'un circuit magnétique logé dans un corps en plastique. Les pattes de clipsage souples font partie intégrante du corps.


Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Quantité par plus petit conditionnement
KLIP 2	0217004	Blanc	25,5 x 12,3 x 10,4	1,5	500
	0217010	Noir			650
KLIP 3	0217003	Blanc	25,5 x 9,6 x 11	1,8	1000
KLIP 4	0217005	Blanc	25,5 x 12,3 x 10,4	2,5	650
KLIP 5	0217007	Blanc	39,5 x 10 x 11	4	500
	0217006	Noir			
KLIP 15	0217015	Noir	54 x 12,5 x 14,5	15	20


LOQUETEAUX AIMANTÉS CLIPSABLES SÉRIE KLIP


 **KLIP 2** (s'encastre dans un logement de dim=23 x 11 mm)




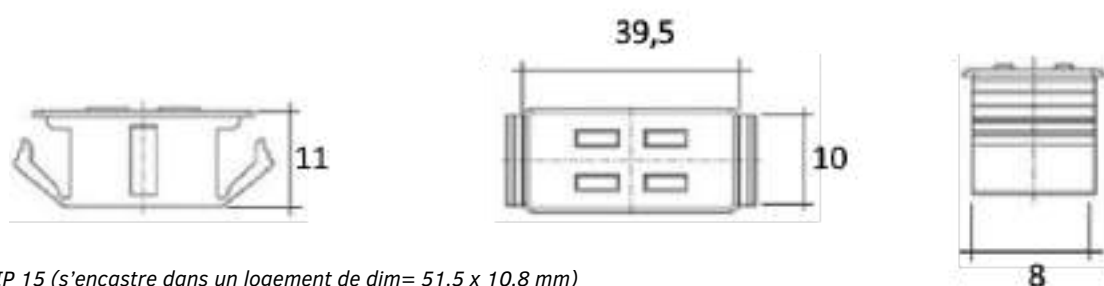
 **KLIP 3** (s'encastre dans un logement de dim=23 x 8,2 mm)

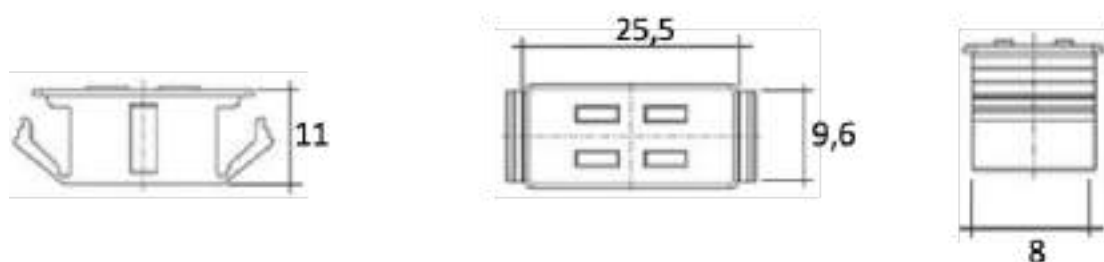


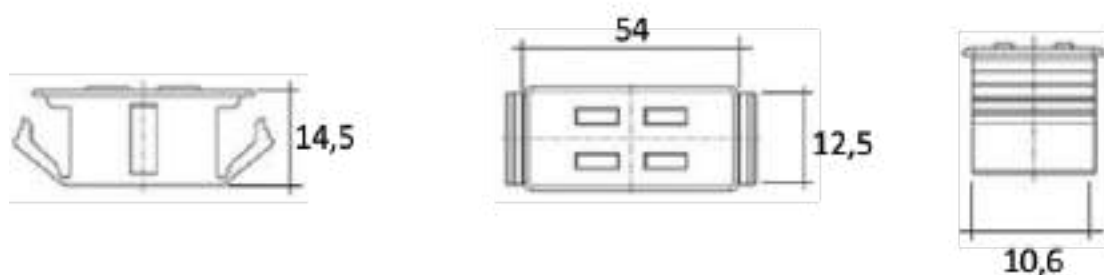
 **KLIP 4** (s'encastre dans un logement de dim=23 x 11 mm)

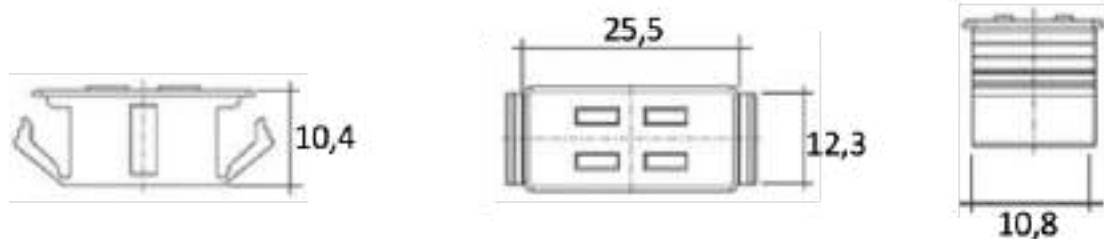

 **KLIP 5** (s'encastre dans un logement de dim= 35 x 8,2 mm)



 **KLIP 15** (s'encastre dans un logement de dim= 51,5 x 10,8 mm)



Loqueteaux aimantés - série F

Mises au point pour des fixations sur tôle ou plastique, ces fermetures s'encastrent dans des montants étroits. Leur pose très économique, sans vis, les destine à des applications de grande série. Ils se fixent par simple clipsage.




Les loqueteaux de la série F sont composés d'un corps en polystyrène choc blanc et d'un ressort en résine acétal qui sert d'amortisseur et permet le maintien des masses polaires vers l'avant.


Modèle	Référence	Dimension (mm)	Couleur	Force portante typique (en kg)	Quantité par plus petit conditionnement
FB 10	0215010	64 x 10,5 x 11,5	Blanc	10	500
	0215011		Noir		
FS 10	0211010	64 x 10 x 11,5	Blanc	8	100
	0211011		Noir		
FP 5	0213005	39,5 x 10 x 11	Blanc	4	500
	0213006		Noir		
FP 3	0213003	24 x 9,5 x 11	Blanc	2	1000
	0213004		Noir		
FS 3	0211003	24 x 9,5 x 11	Blanc	2	1000

LOQUETEAUX AIMANTÉS CLIPSABLES SÉRIE F


FB 10

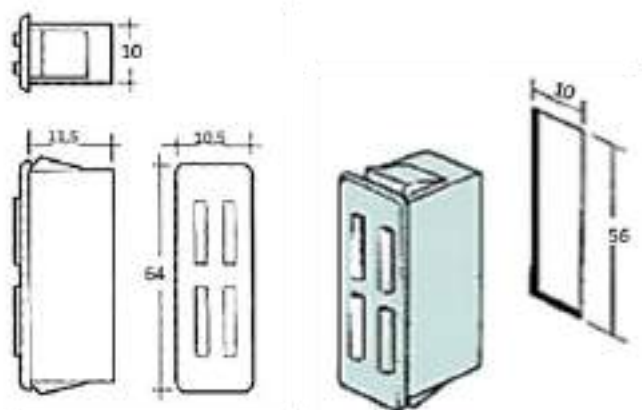

FS 10

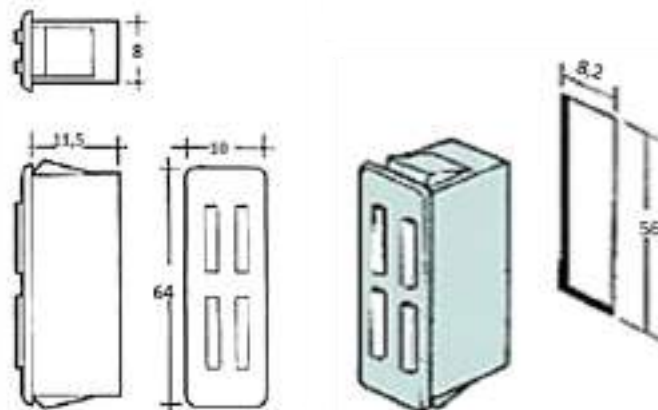

FP 5

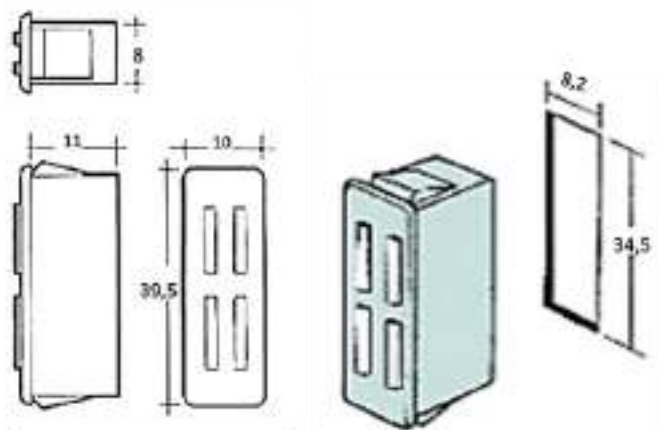

FP 3 et FS 3

